

**fb 50 V/R-Rail – Trockenschnitt**  
**fb 50 V/R-Rail WET – Nassschnitt**

- Die Ideale Ergänzung zu Ihrer Steintrennmaschine.
- Im Aussenbereich für Grossformatige Platten
- Zement / Waschbeton, Materialien im Trockenschnitt mit leistungsstarkem Staubsauger.
- Für Feinsteinzeug / Naturstein-Material im Nassschnitt mit der fb 50 V/R Rail-Wet



Die Qualitätsmaschine für höchste Ansprüche.



**Empfohlene Diamantwerkzeuge**


2 UN-T Diamanttrennscheiben 150 mm/30.0 oder 180 mm/30.0 können eingesetzt werden. Je nach geforderter/gewünschter maximaler Schnitttiefe.

Weitere Diamanttrennscheiben auf Anfrage



**Zubehör**

Schlüssel:  
Passend zum Vario-System zur einfachen Einstellung der Schnitt-Nutbreite.

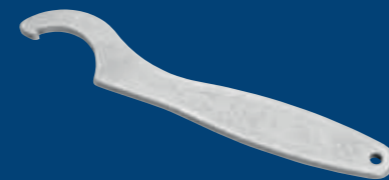

Staub- und Wassersauger mit 32er- und 38er-Anschlüssen passen ideal zur Wandschlitzfräse FB-50V.



CH-8352 Elsau/Winterthur  
Tel. +41 52 368 74 20 · Fax +41 52 363 28 34  
www.fb-ag.ch · E-mail: info@fb-ag.ch

fuhler + bachmann SA  
Dépôt Bussigny  
rue de l'Arc-en-Ciel 14 · 1030 Bussigny-près-Lausanne VD  
Tél. +41 21 701 04 44 · Fax +41 21 701 04 46

fuhler + bachmann AG  
Am Riedergraben 8a · D-78239 Rielasingen-Worblingen  
Tel. +49 07731 926933 · Fax +49 07731 926943

**WANDSCHLITZFRÄSE FB - 50V**



# FB-50V: Eine neue Dimension.

Die FB-50V hält Ihre Versprechen: Vertikal, horizontal, hart an der Kante und mit innovativem Vario-System im Handumdrehen auf neue Breiten und Tiefen einstellbar. Ein Quantensprung zu allem, was bisher für professionelles Schlitzen von Mauerwerk und Beton zur Hand war. Zudem punktet die FB-50V mit mehr Leistung und spürbar ergonomischen Argumenten. All das in einer Qualität, die sich jeden Tag – und das garantiert länger – bezahlt macht.



## 1. Zeitsparend



Kein Herausnehmen der Diamant-Trennscheiben mehr nötig, um die Schnittbreite neu einzustellen.

## 2. Präzise



Exakte Schnittbreite mit einem Handgriff justiert.

## 3. Einfach



Schnelle und bequeme Wahl der gewünschten Schlitztiefe.

## Neu: Vario-System

## NEU: Vario-System



Innert Sekunden auf jedes gewünschte Mass einstellbar.

## Echt clever

## Staubfrei



Innovatives Absaugsystem mit integriertem und drehbarem (360°) Staubsaugeranschluss.

## Leichte Handhabung



Spürbar durchdachte Ergonomie für komfortableres und sicheres Arbeiten.

## Mehr Leistung



Das Kraftpaket mit genügend Reserve für höchste Anforderungen (wie Mauerwerk und armerter Beton).

## Technische Daten

Wandschlitzfräse FB-50V	
Nennaufnahmeleistung	2300 W
Leerlaufdrehzahl	6500 min <sup>-1</sup>
Nennndrehzahl	4500 min <sup>-1</sup>
Schlitzbreite	15-44 mm
Nutttiefe/Schlitztiefe	45 mm      60 mm
Diamant-Trennscheiben Durchmesser	150 mm/30.0      180 mm/30.0
Integrierter drehbarer Staubsaugeranschluss (360°)	ja
Einsatzbereich	Mauerwerksteine, Kalksandstein, Beton, u.ä.